

## TPTCM60III

### Stampante Ricevute/Biglietti 60mm

- Migliore qualità di stampa a 200dpi
- Larghezza carta 60mm
- Spessore carta: da 63 a 100  $\mu$ m
- Velocità > di 140mm/sec
- Diametro rotolo carta fino a 160mm (con kit di fissaggio staffa opzionale)
- Interfacce RS232 e USB
- Taglierina altamente affidabile: > di 1.000.000 tagli
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, apertura testina di stampa, fine carta e quasi fine carta



## CARATTERISTICHE

- Capacità di stampa barcode 1D/ 2D (QRCODE)
- Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile
- Disponibile potente dispenser motorizzato
- Robusta ed affidabile: parti meccaniche resistenti e leggere
- Versatile: supporto rotolo carta opzionale in 5 posizioni
- Uscita carta illuminata (LED)
- Connettore alimentazione DIN
- Disponibile versione cut&drop
- Bocchetta carta di plastica (opzionale)

## APPLICAZIONI:

- Kiosk self-service
- Sportelli bancari e bancomat
- Distributori automatici: latte, acqua, vino, detersivi liquidi
- Macchine industriali
- Sistemi eliminacode
- Sistemi parcheggio
- Controllo qualità


## SOFTWARE:



**SOFTWARE PrinterSet:** per aggiornare loghi, modificare caratteri, impostare parametri di funzionamento e aggiornare il firmware della stampante. Creare un file che include le diverse personalizzazioni SW e inviarle alla stampante attraverso l'interfaccia per un settaggio semplice e veloce.

- Driver autoinstallanti per WinXP/Vista/7/8/Linux
- Remote Status Monitor
- CustomPowerTool

## VERSIONI DISPONIBILI:

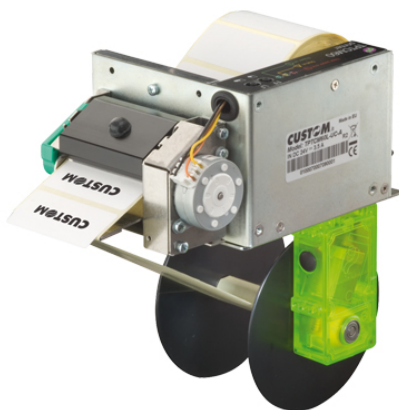


### TPTCM60III L

- Etichettatrice industriale per carichi di lavoro grandi
- Larghezza etichetta 60 mm
- Riavvolgitore integrato per spellicolare l'etichetta in maniera semplice e sicura
- Supporto regolabile del rotolo di etichette con sensori di quasi fine carta
- Rotolo di etichette fino a un diametro massimo di 80 mm
- Interfacce RS232 + USB

**SCHEDA TECNICA**


<b>Metodo di stampa</b>	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	>140 mm/sec
Set caratteri	Internazionali (default), Cinese, Coreano
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato di stampa	Altezza/Larghezza da 1 a 8, grassetto, negativo, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	Normale, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	60 mm
Grammatura carta	da 60 a 90 g/m <sup>2</sup>
Spessore carta	da 63 a 100 $\mu$ m
Dimensioni rotolo	max 160 mm (90 mm senza staffa porta rotolo)
Emulazione	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfacce	RS232 + USB
Buffer dati	16 Kb
Memoria flash	1MB interna, 4MB esterna
Memoria RAM	128Kb interna, 8MB esterna
Driver	WIN XP, Vista-7-8 (32/64bit), Linux
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor
Alimentazione	24 Vdc $\pm$ 10%
Assorbimento medio	1.2A (12.5% dots accesi)
MTBF	122.000 ore (scheda elettronica)
Vita testina	50 Km / 100M impulsi
MCBF	1.000.000 di tagli
Temperatura di funzionamento	0°C + 50°C
Dimensioni	194,5(L)x80,3(H)x112,4(W) mm con bocchetta carta corta 265,5(L)x80,3(H)x115(W) mm con dispenser
Peso	1,2 Kg (senza espulsore) 1,5 Kg (con espulsore)

**MODELLI**




**915KU010100300**

STAMPANTE TPTCM60III USB  
RS232



**915KU010300300**

STAMPANTE TPTCM60III USB  
RS232 ESPULSORE



**915KU010400300**

STAMPANTE TPTCM60III USB  
RS232 NOTCH

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.  
Ultimo aggiornamento: 17 dicembre 2019