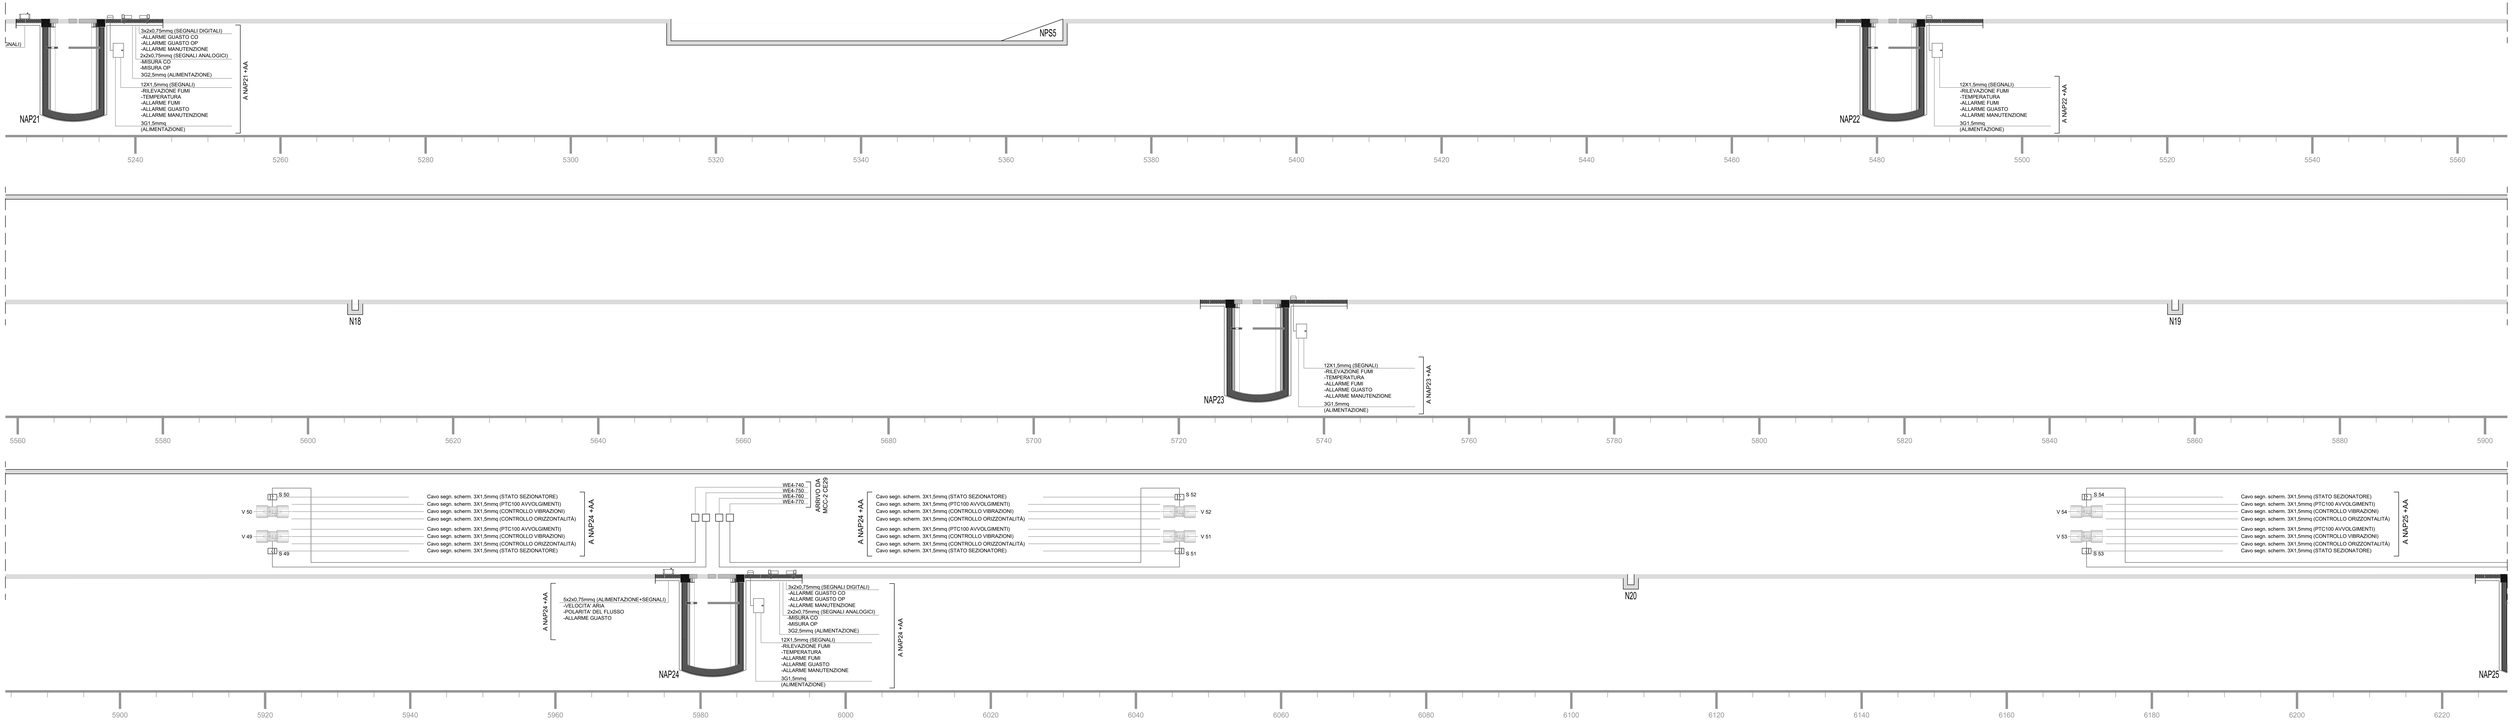

LEGENDA			
	Ventilatore assiale reversibile resistente a 400°c/120'. girante 1250mm. spinta nominale 132kN. portata nominale 37mc/s. 37kW. alimentazione a 690V.		Cavi di alimentazione ventilatori FG18M16 posati in passerella all'interno del cunicolo tecnico lato sorpasso. Sezioni riportate in tabella cavi.
	Presa con interruttore di blocco per ventilatori fino a 47kW. IP66. resistente a 400°c/120' con contatto di stato.		Cavi di alimentazione ventilatori da cassetta di giunzione a cassetta di sezionamento, tipo antincendio, con classe di reazione al fuoco e caratteristiche conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sezioni riportate in tabella cavi.
	Sensore per rivelazione fumi in galleria completo di centralina, grado di protezione IP66 installato in corrispondenza della via di fuga.		Cavi di alimentazione ventilatori da cassetta di sezionamento a ventilatore, tipo antincendio, schermato con classe di reazione al fuoco e caratteristiche conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Sezioni riportate in tabella cavi.
	Dispositivo optoelettronico per la misura della visibilita' e del CO in galleria a doppio rivelatore completo di centralina.		Cavi di alimentazione e di segnale tipo resistente al fuoco, con classe di reazione al fuoco e caratteristiche conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), per sensori in galleria (ANEMOMETRO, CO-OP, RIV, FUMI). Sezioni e tipologie riportate in tabella cavi.
	Sensore a singolo corpo per la misura della velocita' e della direzione dell'aria in galleria completo di centralina.		
	Cassetta di giunzione cavi di alimentazione ventilatori in acciaio INOX AISI 304, grado di protezione IP65 fissato a parete all'interno del cunicolo tecnico lato sorpasso.		