347/07\16040001DWG 03:16:16 - REV.00 VS

FATTORE DI PLOTTAGGIO : 1 = 1 UNITA' DI MISURA : M FILE STAMPA : Standard SEPA Bk.stb

RETE ELETTROSALDATA
SCHEMA TIPOLOGICO MONTAGGIO PANNELLI

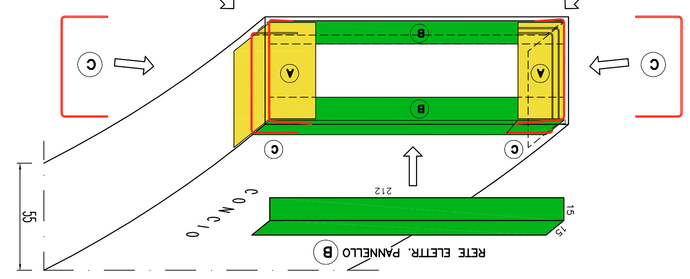

NOTA

IN ALTERNATIVA SI POTRÀ PREVEDERE L'IMPIEGO DI UNA PROTEZIONE DEGLI SPIGOLI CON ELEMENTI IN VETRORESINA, DI LATO 45 CM, REALIZZATI MEDIANTE BARRE DI DIAMETRO S MM DISPOSTE A MAGLIA 8×10 CM.

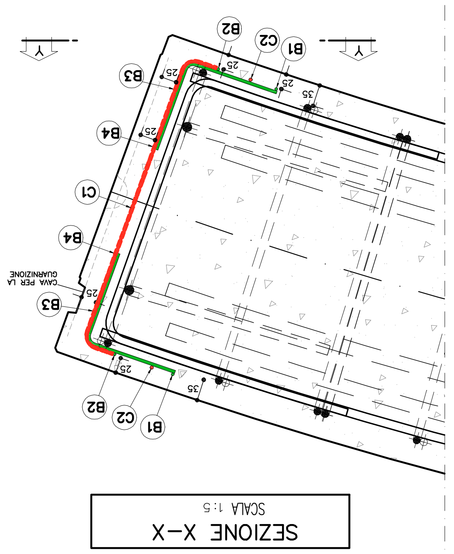

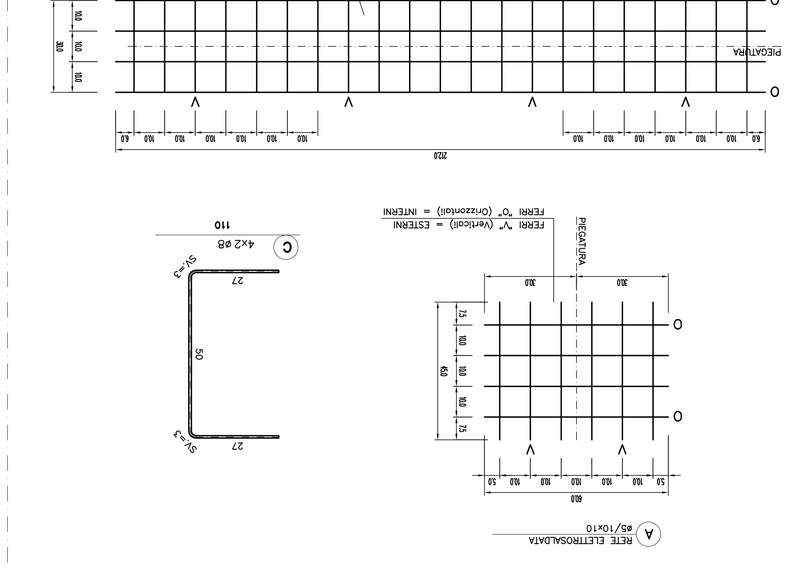

ELIMINATO MARCHE 4–5–6–7–17–18–19–21–22–23–29

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E SPECIFICHE TECNICHE	
CLS STRUTTURALE	Classe di resistenza: C 35/45 Rck >= 50 N/mq
ACCIAIO	B 450 C
COPRIFERRO MIN.	25mm RETE ELETTROSALDATA 35mm ARMATURA SECONDARIA 40mm ARMATURA PRINCIPALE

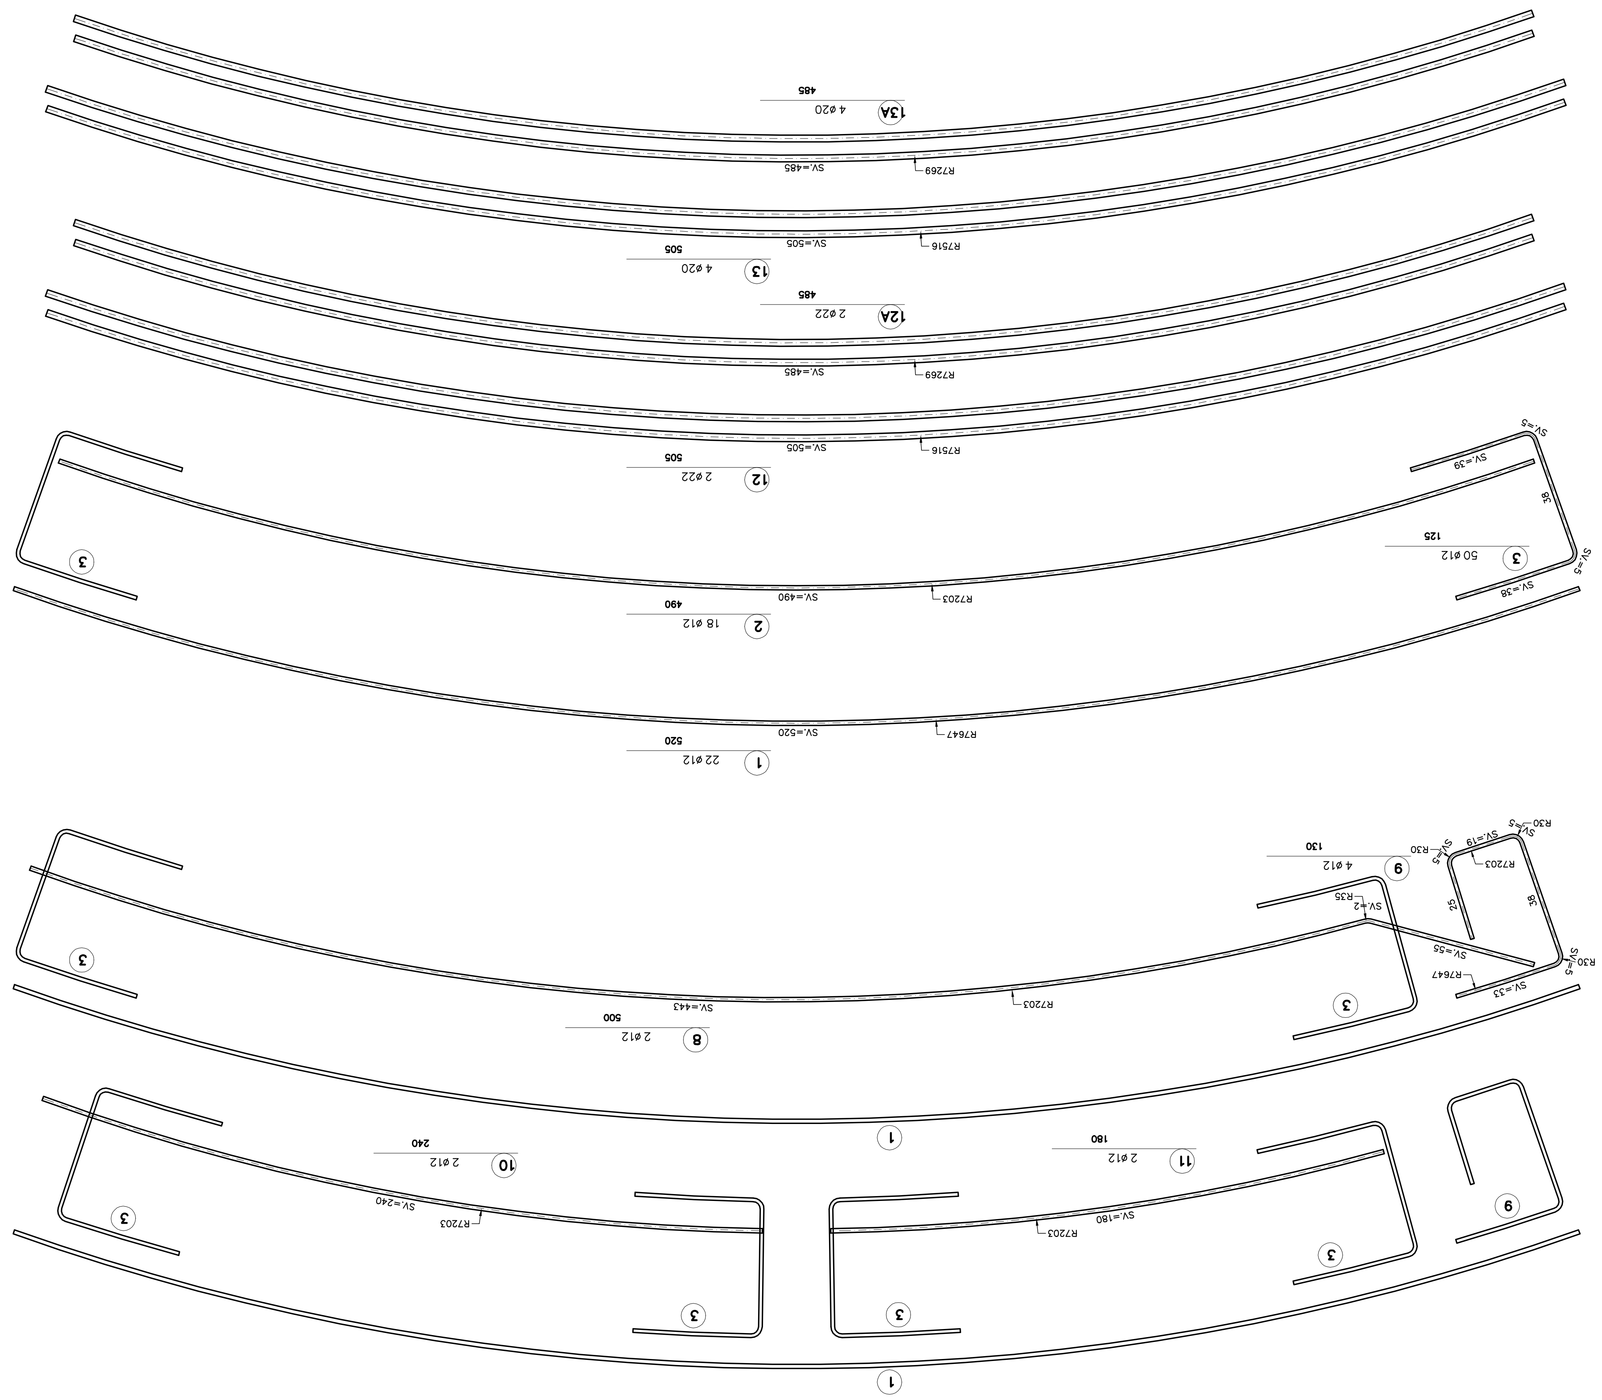

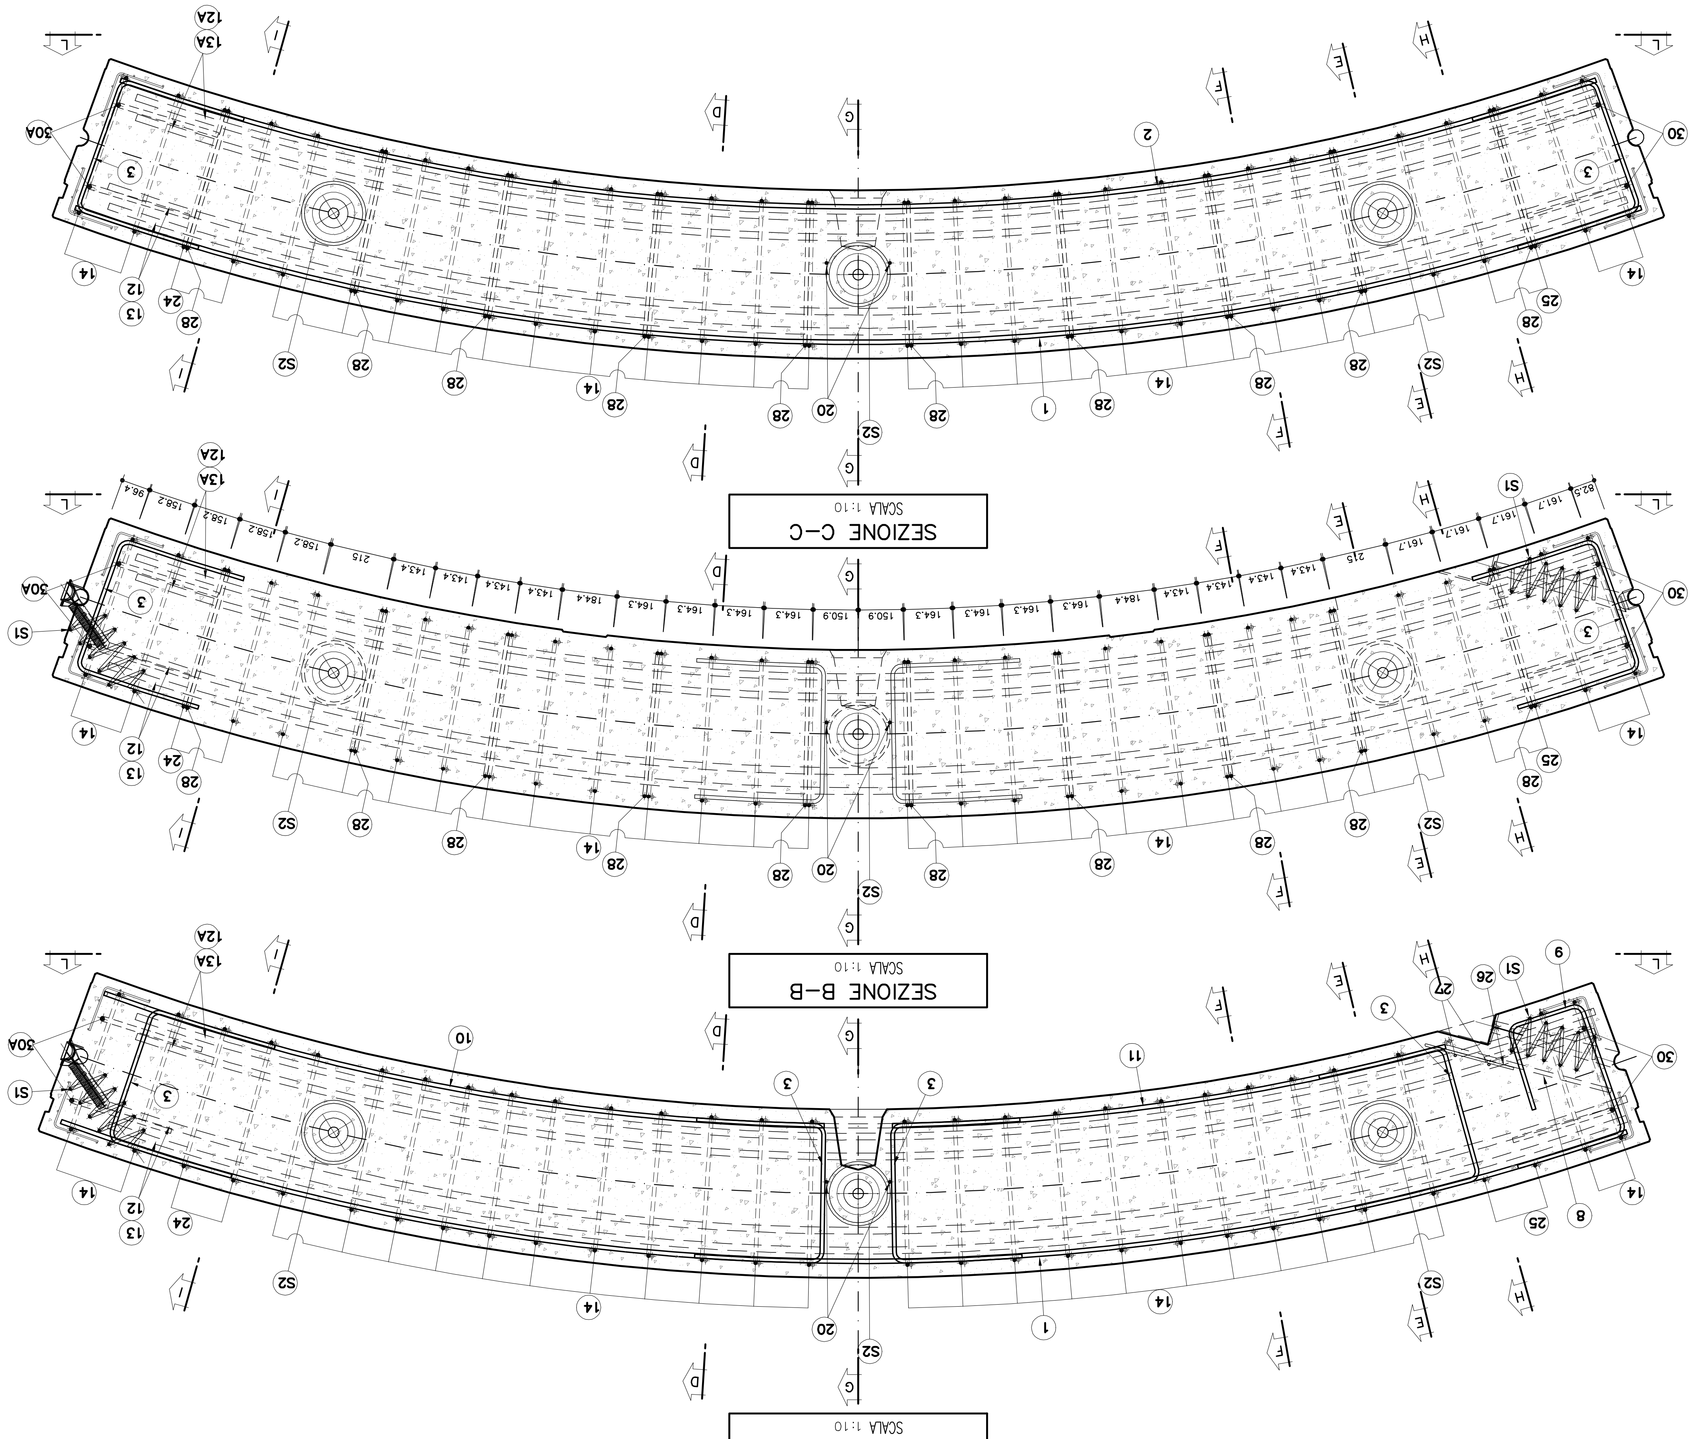

autostrade per l'italia

AUTOSTRADA (A1) : MILANO – NAPOLI

TRATTO : BARBERINO – FIRENZE NORD

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
BARBERINO DI MUGELLO – INCISA VALDARNO

LOTTO 2

PERIZIA DI VARIANTE N.1

A1 – NUOVA CARREGGIATA SUD

GN12 – GALLERIA SANTA LUCIA

RIVESTIMENTO GALLERIA

ANELLO IN CONCI PREFABBRICATI

ARMATURA TIPO "2" CONCIO D TAVOLA 2/2

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE	IL RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	IL DIRETTORE TECNICO
Ord. Ing. MILANO N.18014 Ing. Simone CONI	Ord. Ing. ANCONA N. 3957 Ing. Dario LOMBARDI	Ord. Ing. PESARO–URBINO N. 1748 Ing. Giulio GHEZZI
IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE	**IL DIRETTORE DEI LAVORI**	

| CODICE IDENTIFICATIVO | | |