




Torino 8 aprile 2020

Layout cassetta con staffe di rialzo da 50mm in acciaio inox AISI 304 spessore 3mm

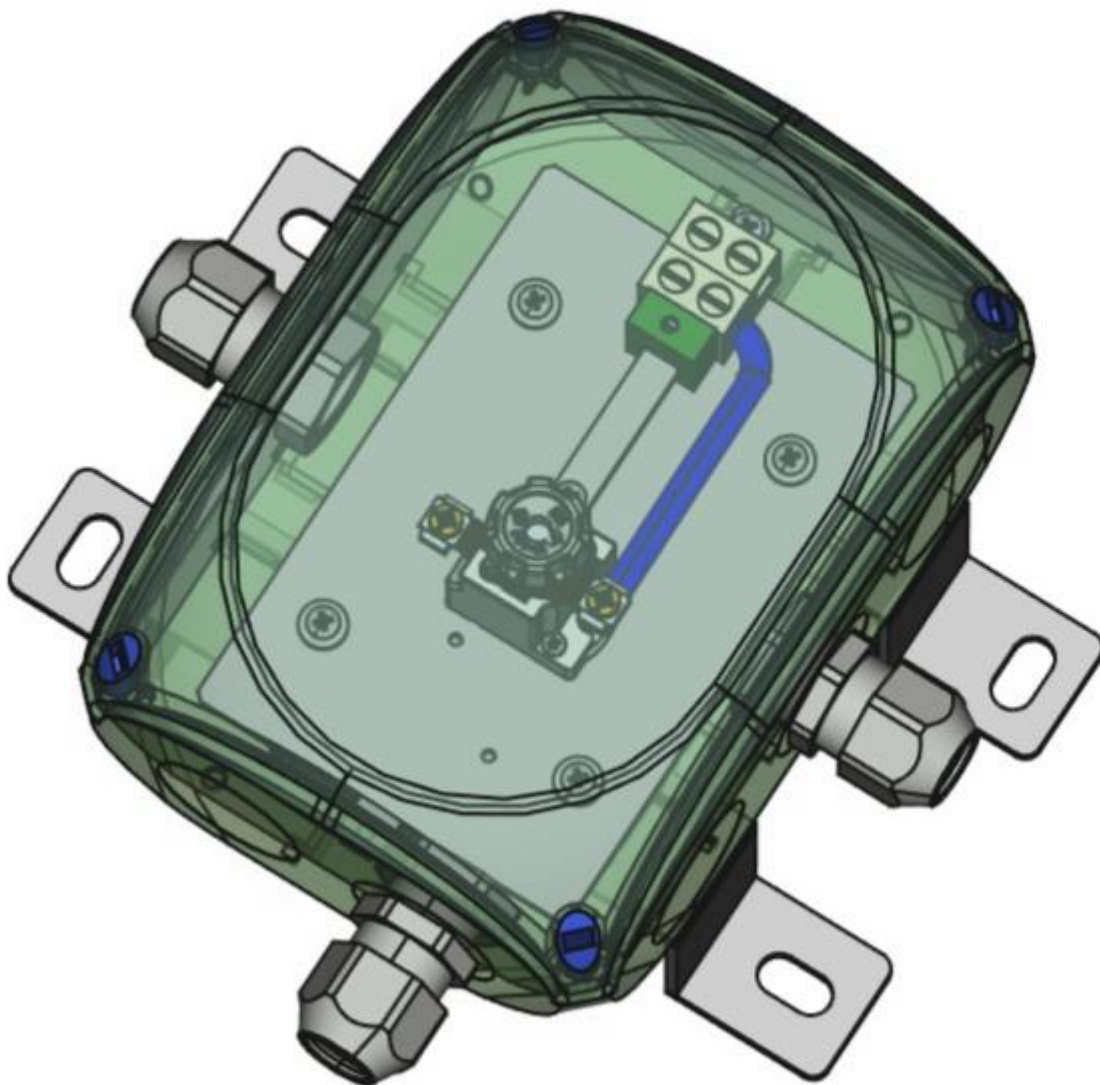


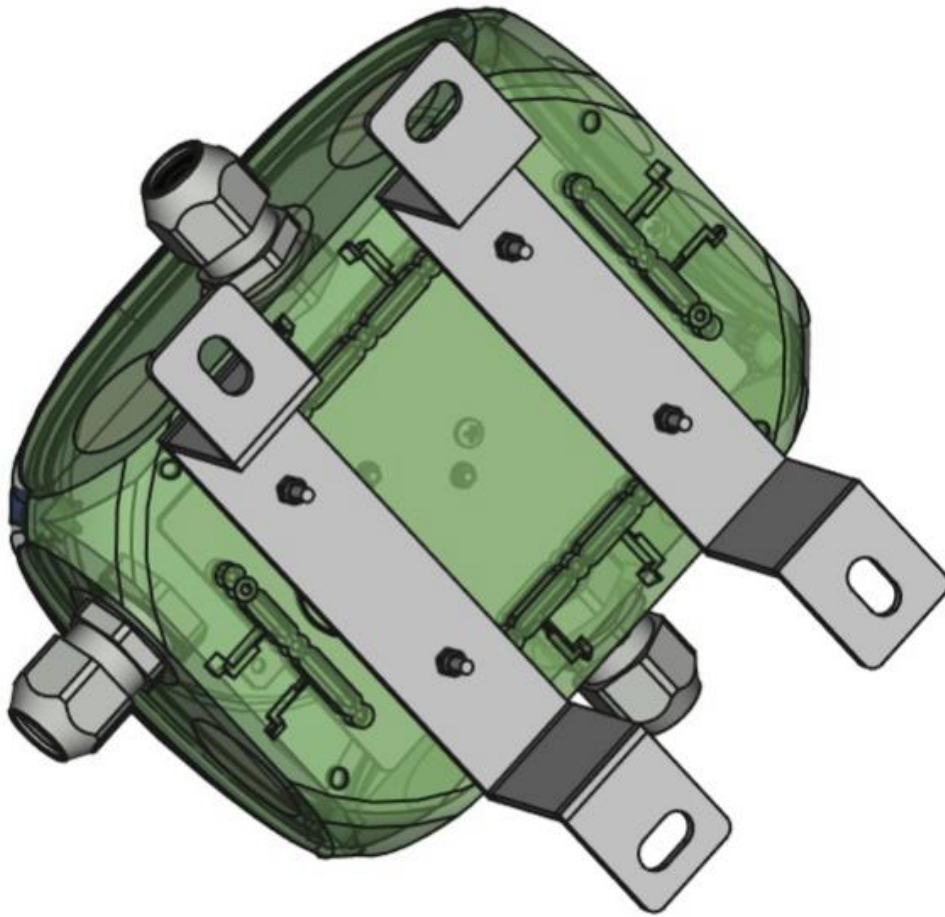

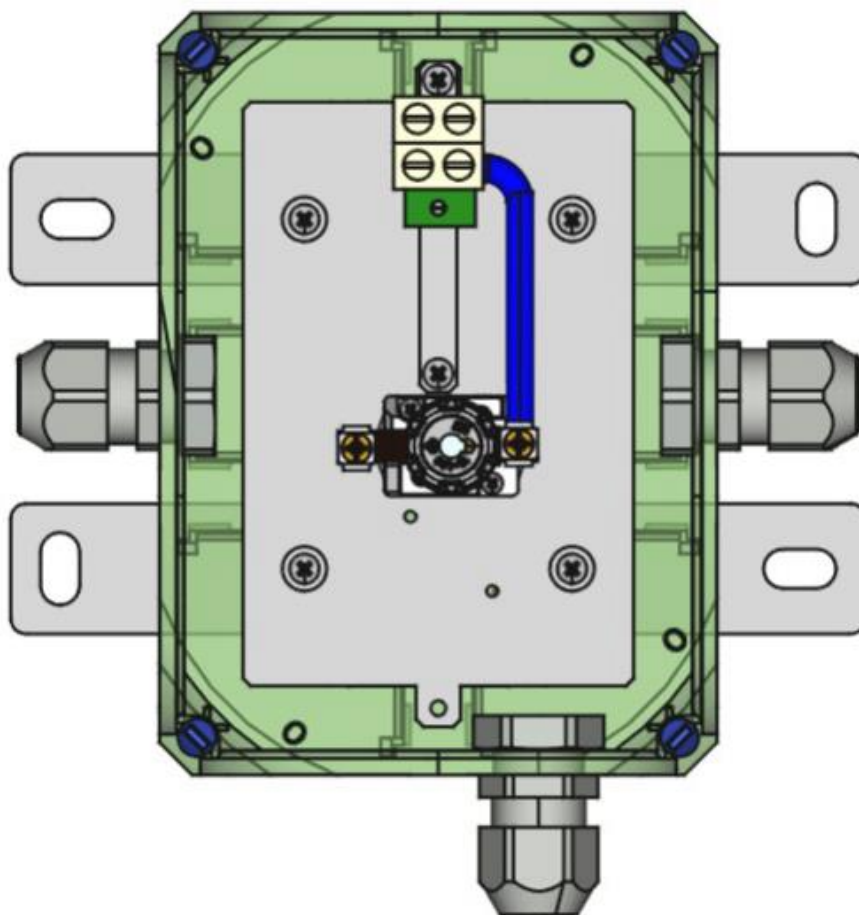

Modello F160210F12

- Cassetta: (210x155x92)mm in PC GFS, GWT 960°C, V-0, IP66/69, resistenza agli urti IK09, RAL 7035, resistente ai raggi UV, halogen-free, pareti preincise (possibilità di scegliere la posizione dei pressacavi)
- n° 2 morsetti ceramici con collegamento a vite da 10 mm² nominali
- 1 morsetto di terra da 16 mm²
- 1 portafusibile in ceramica completo di fusibile D01 da 2°
- 1 ponticello
- 3 pressacavi M25 range (10.0-17.0) mm in PA, RAL 7035, halogen-free. Offrendo la cassetta più posizioni per l'installazione dei pressacavi questi vengono forniti non installati.

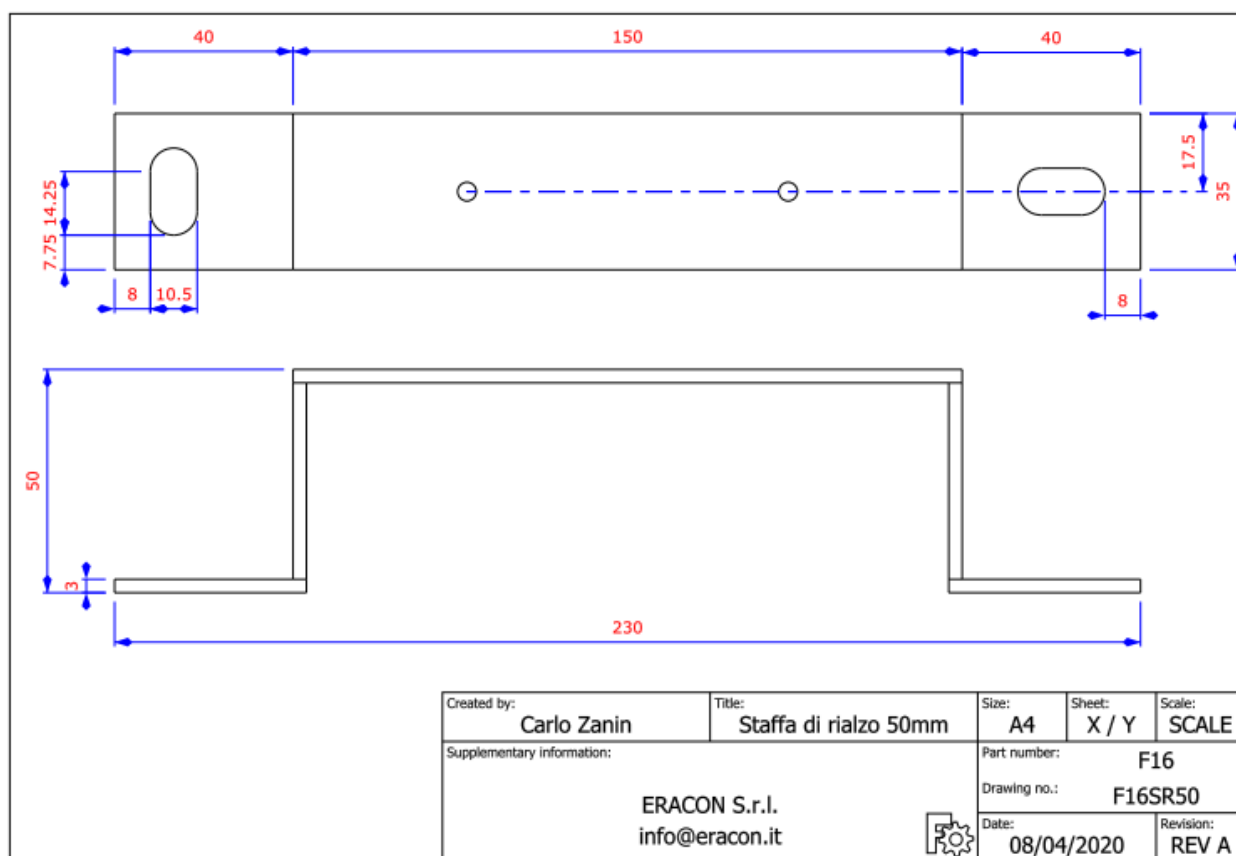

Staffa di rialzo da 50mm in acciaio inox AISI 304 spessore 3mm per cassette serie F16